

26.30.50.119

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
K-APM COT

Паспорт
АТПН.425688.003 ПС

Место расположения
этикетки

Изготовлен и принят в соответствии с
обязательными требованиями государственных
(национальных) стандартов, действующей
технической документацией и признан годным
для эксплуатации.

Отметка ОТК

1 Основные сведения об изделии

Наименование изделия	Автоматизированное рабочее место К-АРМ СОТ
Обозначение	АТПН.425688.003
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис» [*] .

1.1 Автоматизированное рабочее место К-АРМ СОТ (далее АРМ) используется в составе системы охранной сигнализации КЕДР, а также в других системах для организации выносного рабочего места оператора.

1.2 АРМ предназначен для:

а) сбора и обработки информации от внешних систем по открытому протоколу интеграции «ИСО Тополь API интеграции»;

б) конфигурирования и настройки системы и её составных частей;

в) выполнения основных функций:

- ППК;

- системы охранного телевидения (СОТ);

г) передачи информационных сообщений во внешние системы:

- по протоколам HTTP и HTTPS в форматах JSON и XML;

- по протоколам интеграции API Trassir SDK, API DSSL Axxon, API Macroscop.

АРМ предназначен для работы совместно со шкафами К-СОТ и К-ИСБ, осуществляющими:

- прием и обработку сигналов с IP-видеокамер (детектирования движения в поле зрения видеокамеры);

- хранения видеоданных;

- выдачи сигналов тревоги;

- выдачи сигналов управления на другие шкафы системы КЕДР.

1.3 Центральным блоком АРМ является Блок обработки сигналов БОС-3-2/19, установленный в металлический корпус на базе стола.

В состав АРМ входят также четыре монитора, клавиатура и компьютерная мышь.

1.4 Схема соединения технических средств (ТС), входящих в состав АРМ, и подключение АРМ к шкафам К-СОТ или К-ИСБ приведена на рисунке 1.

^{*} Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.nfpol.ru

K-APM COT

К-ИСБ/К-COT

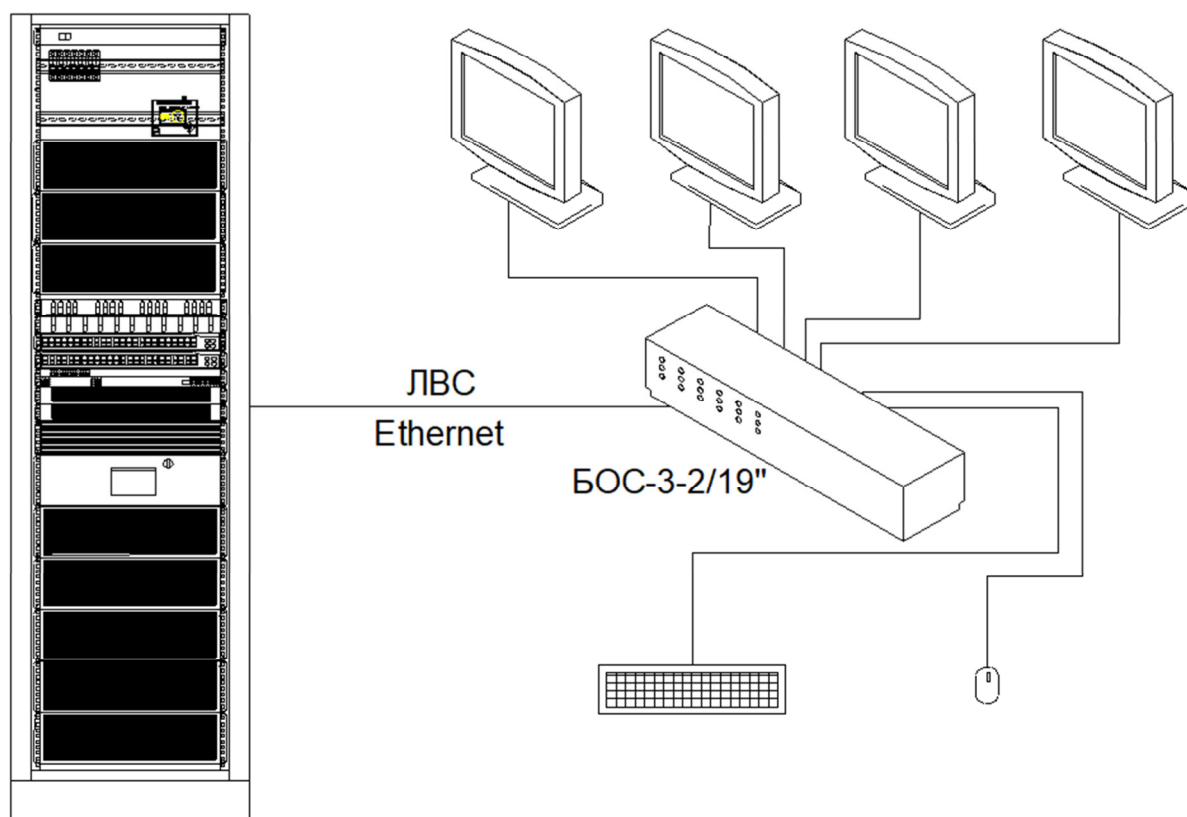


Рисунок 1 - Схема соединения ТС, входящих в состав АРМ

1.5 При работе с АРМ в составе системы охранной сигнализации КЕДР необходимо пользоваться руководством по эксплуатации АТПН.425628.004 РЭ.

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики АРМ приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные технические характеристики АРМ

Наименование параметра	Значение
1 Напряжение сети переменного тока частотой (50±1) Гц, В	220^{+22}_{-33}
2 Мощность, потребляемая ТС, входящими в состав АРМ (без учета подключенного оборудования), Вт, не более	520
3 Габаритные размеры корпуса (стола) с установленным БОС, без учета стоек и мониторов (Д x Ш x В), мм	1500x700x820
4 Масса, кг, не более	75
5 Температура окружающей среды, °С	от 1 до 55

2.2 АРМ устанавливается в помещении. Металлический корпус БОС обеспечивает степень защиты IP41 по ГОСТ 14254.

Степень защиты остальных ТС - в соответствии с эксплуатационной документацией на них.

2.3 Центральный блок АРМ Блок обработки сигналов БОС-3-2/19" снабжен разъемами USB для подсоединения клавиатуры, компьютерной мыши и накопителей данных, позволяющих экспортировать настройки и журнал событий.

К данным портам также могут быть подключены гальванически развязанные преобразователи USB-RS-485.

3 Комплектность

- 3.1 Блок обработки сигналов БОС-3-2/19" АТПН.425688.001-01 - 1 шт.
- 3.2 Монитор - 4 шт.
- 3.3 Кабель DisplayPort - DisplayPort, 3 м - 4 шт.
- 3.4 Комплект клавиатура и компьютерная мышь - 1 шт.
- 3.5 Кабель питания сетевой - 5 шт.
- 3.6 Удлинитель USB 2.0 AM/AF, 3м - 2 шт.
- 3.7 Стол промышленный 1500 x 700 мм - 1 шт.
- 3.8 Кронштейн для монитора 2 мм - 4 шт.
- 3.9 Полка выдвижная под клавиатуру 550 x 250 мм - 1 шт.
- 3.10 Электропанель 1500 мм - 1 шт.
- 3.11 Рама разделительная для стола 1500 мм - 1 шт.
- 3.12 Комплект стоек - 1 шт.
- 3.13 Паспорт АТПН.425688.003 ПС

4 Транспортирование и хранение

4.1 ТС АРМ в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать всеми видами транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского) в крытых транспортных средствах - закрытых кузовах автомашин, крытых вагонах, трюмах судов и т.д. Транспортирование воздушным транспортом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.

Условия транспортирования ТС АРМ должны соответствовать правилам и нормам, действующим на каждом виде транспорта.

4.2 ТС АРМ должны быть упакованы в соответствии с чертежами упаковки и/или помещены в транспортную тару.

4.3 Тара с ТС АРМ должна быть размещена в транспортных средствах в устойчивом положении (в соответствии с маркировкой упаковки) и закреплена для исключения возможности смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150;

для морских перевозок в трюмах - по группе Ж3 ГОСТ 15150.

4.4 Условия хранения ТС АРМ в упаковке должны соответствовать группе 1 (Л) по ГОСТ 15150.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Гарантийный срок – 24 месяца с момента отгрузки товара с предприятия-изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия требованиям АТПН.425688.003 и технических условий АТПН.425628.004 ТУ при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ «Полисервис»*.

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия-изготовителя.

03.10.2024 г.

* Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте www.npfpol.ru

